Technisches Datenblatt

Rahmendübel Nylon mit Schraube „RKP“

Der Rahmendübel „RKP“ aus reinem Nylon mit verzinkter Pozidrive-Schraube ermöglicht die schnelle und sichere Befestigung in massiven Materialien wie z.B. Voll- und Naturstein, Beton und Kalksandstein. Seine 4 seitlichen Flügel verhindern zuverlässig ein Mitdrehen des Dübels während des Eindrehens der Schraube.

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C

Sicherheitskoeffizient: 5

Ø 8mm

Ø 10mm

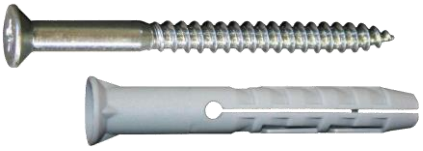

Produktspezifikation

Artikel Nummer	Maße Ø x L mm	Bohrer Ø mm	Bohrtiefe min. mm	Setztiefe min. mm	Nutzlänge max. mm	Schachtel Inhalt	Umkarton Inhalt
11 200	8 x 60	8	50	45	20	100 St.	1.000 St.
11 200	8 x 80	8	50	45	40	100 St.	1.000 St.
11 200	8 x 100	8	50	45	60	100 St.	1.000 St.
11 200	8 x 120	8	50	45	80	100 St.	1.000 St.
11 200	8 x 140	8	50	45	100	50 St.	500 St.
11 200	8 x 160	8	50	45	120	50 St.	500 St.
11 200	10 x 80	10	60	50	30	50 St.	500 St.
11 200	10 x 100	10	60	50	50	50 St.	500 St.
11 200	10 x 120	10	60	50	70	50 St.	500 St.
11 200	10 x 140	10	60	50	90	50 St.	500 St.
11 200	10 x 160	10	60	50	110	50 St.	500 St.

Auszugswerte in Kilo-Newton*

Dübel ø	Beton C20/25 (B25)	Ziegel MZ 20	Kalksandstein KSV 20
10	4,5 kN	3,9 kN	3,9 kN

* Alle Daten basieren auf Werten, die bei Werksversuchen der Firma Hüfner-Dübel GmbH ermittelt wurden. Sie dienen nur als allgemeine technische Installationshinweise und stellen keine bauaufsichtliche Zulassung dar. Die Einsatzmöglichkeiten müssen vor Ort geprüft und den Gegebenheiten angepasst werden.

KONTAKTIEREN SIE UNS

+49 (0) 3622 92040
office@huefner-duebel.de

UNSERE ADRESSE

Gothaer Straße 50
D-99880 Waltershausen

ONLINE AUFTRITT

www.huefner-duebel.de
#Hüfner-Dübel GmbH